

SEWING.RU

**Швейные машины
DÜRKOPP ADLER
для обувной промышленности**



ООО "Севинг.Ру"

**4-й Лесной переулок, д. 4
Регус БЦ Капитал Плаза, 5
эт
125047, Москва, Российская
Федерация
Тел.: +7 495 105-0038 -
многоканальный
Факс: +7 495 223-9205
E-mail: zapros@sewing.ru**

Филиалы в России:

Санкт Петербург

тел./факс: +7 812 448-0843
(многоканальный)

Новосибирск

ООО "Швейтехцентр-Сибирь"
ул. Кирова, 113 офис 205,
Новосибирск 630008
Тел./факс: +7 3832 662-538
E-mail: tschaikin@sewing.ru

Орел

ООО "Нестерлайт"
302025, Орел
Московское ш. 137
Тел./факс: +7 4862 369-043
+7 4862 369-034

Филиалы в Украине:

Киев

ул. Деревообрабатывающая, 5
Тел.: +38 044 545-7107
Факс: +38 044 545-7108
моб.: +38 067 508-5022
E-mail: kiev@sewing.ru
Техподдержка: +38 066 442-4560

Харьков

Тел.: +38 067 570-2188
E-mail: molnia@vlink.kharkov.ua

Днепропетровск

Тел.: +38 050 361-9792

1130i-1230i - новые возможности для Вашего производства

Машины предназначены для шитья тканей, изделий из кожи, обивочных, текстильных и кожаных материалов.

Благодаря своей универсальности эти швейные машины открывают широкий спектр возможностей для применения, не только в обувной промышленности.

Сочетание реечного транспортера, игольного транспортера и плоской прижимной лапки (вместо лапки можно заказать приводной ролик) гарантирует точное выполнение стежка в ходе любых швейных работ.

Ориентированность машины на различные толщины и материалы, возможность использования большого выбора игл и ниток, а также модульная конструкция в сочетании с высокой производительностью и высочайшим качеством – делают эти машины еще более универсальными.

Основные характеристики:

- использование игл от №60 до №180 в одной машине – высокая универсальность
- большой челнок без шпульного колпачка – большее количество нити на шпули и быстрая ее замена
- толщина пакета сшиваемого материала до 8мм
- длина стежка регулируемая – от 0 до 7мм
- по выбору лапка может быть заменена приводным роликом
- совершенный механизм закрепки шва – стежок в стежок
- предохранительная муфта на всех машинах – защита челнока от поломки
- эффективная и безнапорная система смазки
- рычаг ручной закрепки и колено-подъемник входят в стандартную комплектацию
- новый механизм обрезки нитей – длина концов всего 8–15мм, в зависимости от длины стежка
- все автоматические функции работают от электромагнитов – не требуется применение сжатого воздуха

Одно- и двухигольная швейные машины с плоской платформой, с приводным нижним реечным транспортером, игольным транспортером и прижимной лапкой



Примеры назначений:

1130i/1230i

Как стандартная машина с реечным, игольным двигателем ткани и прижимной лапкой для шитья обивочных, текстильных и кожаных материалов. Переналадка на различные швейные операции осуществляется в течение нескольких минут. Прижимные лапки и транспортеры легко заменяются.

1130i-547

Общие швейные операции в производстве изделий из технического текстиля.

1230i-647

Декоративные и отделочные швы при производстве одежды, для обивки салона автомобилей, для обивки в домашнем обиходе и для галантерейных изделий.

1230i-647

Придание жесткости пятке и прошивка спортивной и рабочей обуви.

1130i-547 с приводным верхним роликом

Общие швейные операции при пошиве автомобильных чехлов, галантереи и изделий для домашнего обихода.

Отличительные особенности:

- полностью европейское производство, знаменитая и зарекомендованная немецкая марка
- высочайшее качество (сертификат ISO 9001), надежность и технологичность
- непревзойденная долговечность
- тихий и плавный ход
- низкий уровень шума и вибрации

Ваши преимущества:

- удобный регулятор длины стежка – плавная установка стежка даже при шитье
- шаблоны и градуировка маховика – быстрая и точная наладка механизмов
- использование ниток до tex№10 с сохранением работоспособности механизма обрезки ниток
- новое поколение встроенных в головку мини-электродвигателей – экономия электроэнергии до 75%

Технические данные класса 1130i - 1230i

	Иголочная система		Иголочная система	Иголочная система	Иголочная система	Иголочная система	Иголочная система	Иголочная система	Иголочная система	Иголочная система	Иголочная система	
	mm	mm									C	D
1130i-511...	●		134 LR	●	●	●	12,5	●	○		267	125
1130i-547...	●		134 LR	●	●	●	12,5	●	●	●	267	125
1230i-611...		●	3,2-4,0	134 LR	●	●	12,5	●	○		267	125
1230i-647...		●	3,2-4,0	134 LR	●	●	12,5	●	●	●	267	125

4120i-4220i - специализация по тяжелым материалам

Машины предназначены для шитья тяжелых кож или комбинированных материалов.

Специальная конструкция нижней подачи в сочетании с универсальной в применении колонковой платформой делают эти машины специальными и эффективными для кожи всех видов, текстиля и в особенности для спортивной обуви, прошиваемой прочными нитками.

Комбинация нижнего транспортера и приводного верхнего ролика обеспечивают выполнение стежков с постоянной длиной при шитье поперечных швов. Оптимизированная кинематика предоставляет возможность широкого выбора материалов.

Основные характеристики:

- использование игл от №60 до №180 в одной машине – высокая универсальность
- большой челнок без шпульного колпачка – большее количество нити на шпули и быстрая ее замена
- толщина пакета сшиваемого материала до 8мм
- длина стежка регулируемая – от 0 до 7мм
- по выбору приводной ролик может быть заменен на прижимную лапку
- совершенный механизм закрепки шва – стежок в стежок
- предохранительная муфта – защита челнока от поломки
- эффективная и безнапорная система смазки
- рычаг ручной закрепки и колено-подъемник входят в стандартную комплектацию
- новый механизм обрезки нитей – длина концов всего 8–15мм, в зависимости от длины стежка
- все автоматические функции работают от электромагнитов – не требуется применение сжатого воздуха
- модульная конструкция – рационализация склада запасных частей
- высокое качество выполнения стежков в ходе всех швейных работ
- удобный регулятор длины стежка – плавная установка стежка при шитье

Одно- или двухигольные швейные машины с колонковой платформой, с приводным нижним колесным транспортером и приводным верхним роликом



Примеры назначений:

4120i/4220i

Универсальность применения. В течение нескольких минут машину можно перенастроить на требуемый материал или швейную операцию – все детали шитья и механизма подачи материала заменяются легко и очень быстро. Выполнение универсальных швейных операций в ходе изготовления автомобильных чехлов, кожаных лаптерей и обивки.

4120i-547

Выполнение бокового шва на специальной обуви типа DERBY.

4220i-647

Выполнение сложных операций с двойной строчкой на многослойных материалах и поперечных швов (спортивная обувь).

4220i-647

Пристрачивание заднего ремня на специальной или военной обуви.

Отличительные особенности:

- полностью европейское производство
- знаменитая и зарекомендованная немецкая марка
- высочайшее качество (сертификат ISO 9001)
- высокая надежность и технологичность
- непревзойденная долговечность
- тихий и плавный ход
- низкий уровень шума и вибрации

Ваши преимущества:

- использование нитей различной толщины и материалов различной плотности
- прочный нижний реечный транспортер со специальной оптимальной подачей для изготовления обуви
- шаблоны и градуировка маховика – быстрая и точная наладка механизма
- использование ниток до tex№10 с сохранением работоспособности механизма обрезки ниток
- новое поколение мини-электродвигателей – экономия электроэнергии до 75%

Технические данные классов 4120i-4220i

	Иголочный механизм		Иголочный механизм		301	L	mm	mm	mm	mm	mm		
	max	mm	max	mm							C	D	
4120i-511...	3-7*	●			●	○	●	12,5	●	●	●	267	298
4120i-547...	3-7*	●			●	○	●	12,5	●	●	●	267	298
4220i-611...	3-7*		●	1,2-3,2*	●	○	●	12,5	●	●	●	267	298
4220i-647...	3-7*		●	1,2-3,2*	●	○	●	12,5	●	●	●	267	298

● = серийное оснащение
○ = оснащение по желанию заказчика

* = в зависимости от подкласса

Одно- или двухигольные швейные машины с колонковой платформой, приводным нижним колесным транспортером, игольным транспортером и приводным верхним роликом



Примеры назначений:

4180i/4280i

Универсальность применения. В течение нескольких минут машину можно перенастроить на требуемый материал или швейную операцию – все детали шитья и механизма подачи материала заменяются легко и очень быстро. Новая, запатентованная муфта продвижения обеспечивает полную синхронизацию механизмов подачи даже при закрепках, обеспечивая наивысшее качество – стежок в стежок.

4180i – пошив французского канта

Специальная швейная оснастка дает возможность точной и быстрой настройки французского канта.

Отличительные особенности:

- полностью европейское производство
- знаменитая и зарекомендованная немецкая марка
- высочайшее качество (сертификат ISO 9001)
- высокая надежность, технологичность и универсальность
- непревзойденная долговечность
- тихий и плавный ход
- низкий уровень шума и вибрации

4180i-547

Возможность шитья любых операций – плоских или объемных деталей верха и кожподклада. Использование верхнего приводного ролика с резиновым покрытием позволит избежать отпечатков или повреждений поверхности чувствительного к давлению материала.

4280-647

Двухигольные декоративные и соединительные швы. Даже при экстремальных толщинах материалов или на переходах через швы длина стежка остается одинаковой. Использование ограничительной линейки позволит осуществить точную настройку на заданном от края расстоянии.

Ваши преимущества:

- большой выбор дополнительных приспособлений – широкие возможности
- удобный регулятор длины стежка – плавная установка стежка при шитье шаблоны и градуировка маховика – быстрая и точная наладка механизмов
- использование ниток до tex№10 с сохранением работоспособности механизма обрезки ниток
- новое поколение мини-электродвигателей – экономия электроэнергии до 75%

4180i-4280i - Концепция гибкости

Машины предназначены для шитья любых обувных операций и материалов.

Благодаря своим конструктивным параметрам эти машины представляют собой качественно новый технический уровень. Комбинация нижней круговой подачи, игольной подачи и верхнего приводного ролика обеспечивает плавное и непрерывное шитье с одинаковой длиной стежка даже при экстремальном утолщении материала.

Уникальная швейная кинематика позволяет использовать до сих пор недоступный набор игл и ниток, превращая эти машины в универсальные и перспективные средства производства.

Основные характеристики:

- использование игл от №60 до №180 в одной машине – высокая универсальность
- большой челнок без шпульного колпачка – большее количество нити на шпули и быстрая ее замена
- толщина пакета сшиваемого материала до 8мм
- длина стежка регулируемая – от 0 до 7мм
- совершенный механизм закрепки шва – стежок в стежок
- предохранительная муфта на всех машинах – защита челнока от поломки
- эффективная и безнапорная система смазки
- рычаг ручной закрепки и колесоподъемник входят в стандартную комплектацию
- новый механизм обрезки нитей – длина концов всего 8–11мм
- все автоматические функции (обрезка нитей, подъем ролика и закрепка шва) работают от электромагнитов – не требуется применение сжатого воздуха
- модульная конструкция – рационализация склада запасных частей

Технические данные класса 4180i- 4280i

	[мм] макс.		[мм] макс.								[мм] C	[мм] D
4180i-511...	3-7*	●			●	●	●		●		267	298
4180i-547...	3-7*	●			●	●	●		●	●	267	298
4280i-611...	3-5*		●	1,2-3,2*	●	●	●		●		267	298
4280i-647...	3-5*		●	1,2-3,2*	●	●	●		●	●	267	298

● = серийное оснащение
○ = оснащение по желанию заказчика

* = в зависимости от подкласса

Одноигольные швейные машины с колонковой платформой, с приводным нижним колесным транспортером, игольным транспортером и приводным верхним роликом



Примеры назначений:

2180

Универсальность применения. В течение нескольких минут машину можно переналадить на требуемый материал или швейную операцию – все детали шитья и механизма подачи материала заменяются легко и очень быстро.

Возможность шитья любых операций – плоских или объемных деталей верха и кожподклада. Использование верхнего приводного ролика с резиновым покрытием позволит избежать отпечатков или повреждение поверхности чувствительного к давлению материала.

Отличительные особенности:

- полностью европейское производство
- знаменитая и зарекомендованная немецкая марка
- высочайшее качество (сертификат ISO 9001)
- универсальность и высокая надежность
- непревзойденная долговечность

- тихий и плавный ход
- низкий уровень шума и вибрации

Ваши преимущества:

- высокое качество выполнения стежков в ходе всех швейных работ
- возможностью использования дополнительных приспособлений класса 4180i

2180 – простота и экономичность

Машины предназначены для шитья различных обувных операций и материалов.

Новая серия экономичных машин для общих швейных работ. Комбинация нижней круговой подачи, игольной подачи и верхнего приводного ролика обеспечивает плавное и непрерывное шитье с одинаковой длиной стежка даже при экстремальном утолщении материала.

Простота конструкции и уникальность швейной кинематики позволяет использовать широкий набор игл и ниток, превращая эти машины в универсальные и надежные средства производства.

Основные характеристики:

- использование игл от №60 до №160 в одной машине
- стандартный челнок без шпульного колпачка – быстрая замена шпули
- толщина пакета сшиваемого материала до 6мм
- длина стежка регулируемая – от 0 до 7мм
- эффективная и безнапорная система смазки

- минимальный размер колонки – возможность пошива мельчайших объемных деталей
- простота эксплуатации и обслуживания
- главная установка стежка даже при шитье
- убедительное соотношение цена + качество

Технические данные класса 2180

			- System	- Nm		Стежков/мин.	Материал					
						[мин ⁻¹]					С	D
2180-111-100	7	●	134 LR	60-110	●	макс. 3000	L, M	●	●	12,5	267	298
2180-111-200	7	●	134 LR	110-160	●	2000	M-S, S	●	●	12,5	267	298

L = Средне-тяжелый материал
M = Средне-тяжелый материал
S = Средне-тяжелый материал

● = серийное оснащение
○ = оснащение по желанию заказчика

525/527/528 - Эффективность и универсальность

Машины предназначены для шитья среднетяжелых и тяжелых материалов зигзаговым стежком.

Технической особенностью данных машин является горизонтальное движение игловодителя, которое обеспечивает абсолютную вертикальность вхождения иглы вшиваемый материал, что снижает риск поломки иглы.

Машины позволяют шить синтетическими нитями, а дополнительные технологические приспособления делают данные машины еще более универсальными.

525 – универсальная машина с зигзаговым стежком

Позволяет получить одноигольные и двухигольные отделочные швы с помощью 18 быстро заменяемых копирных дисков.


527 – машина зигзаг для обувного производства

Благодаря наличию дополнительных приспособлений машина может не только стачивать детали встык, но и выполнять окантовочные работы, "оверлаживание" краев деталей и пошив двумя иглами с прокладыванием жгута снизу.

528 – машина зигзаг для шитья брезента, фильтров и других технических текстильных материалов

Особенностью данной модели машины является возможность обшивки лёгких и среднетяжёлых типов брезента, пошив при монтаже плоских фильтров и также пошив других текстильных материалов технического использования. Машина беспрепятственно пошивает материал толщиной 8 мм с использованием нитей до №15/3.

Одноигольные швейные машины с зигзаговым стежком с плоской платформой, с приводным нижним реечным транспортером и прижимной верхней лапкой

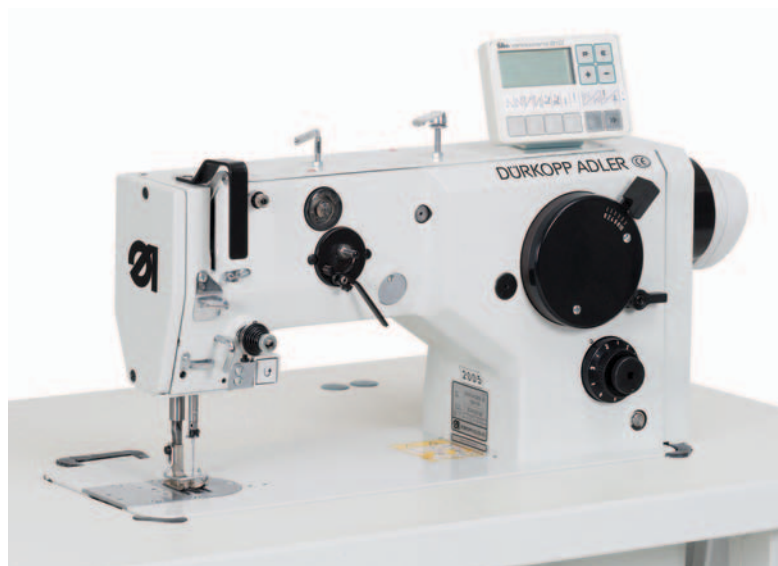

Примеры назначений:

- Настрачивание на деталях верха обуви зигзаговым стежком – в качестве декора.
- Стачивание деталей подклада обуви зигзаговым стежком встык.
- Обметывание края деталей подклада зигзаговым стежком.
- Прострачивание тесьмы по краю (окантовка) зигзаговым стежком.
- Выполнение мокасинового шва посредством его имитации с лицевой стороны.
- Настрачивание на деталях верха обуви двух параллельных строчек (макасиновый шов без жгута)

Отличительные особенности:

- полностью европейское производство
- знаменитая и зарекомендованная немецкая марка
- высочайшее качество (сертификат ISO 9001)
- высокая надежность, технологичность и универсальность
- непревзойденная долговечность
- низкий уровень шума и вибрации

Основные характеристики:

- отдельные системы смазки верхней части машины и челнока
- самосмазка подшипников
- механизм намотки нити встроен в головку машины
- большой поперечный челнок – большее количество нити на шпули
- все автоматические функции (обрезка нитей, подъем лапки и закрепка шва) работают от электромагнитов – не требуется применение сжатого воздуха

Технические данные классов 525/527/528

	mm [мм] макс.	Стежков/мин. [мин-1] макс.	Материал	Иголочный механизм		Макасин XmmK	XmmK	Лапка	Толщина материала	mm	Толщина материала	Иголочный механизм
				●	○							
525-101	5,0	4400	L, M	●	○	3, 4, 5		●	4,0	7,0	4,0	○
525-105	5,0	4400	L, M	●	○	3, 4, 5		●	4,0	7,0	4,0	○
527-101	5,0	3400	M	●	○	3, 4, 5	4, 5, 7	●	5,0	7,0	5,0	○
527-105	5,0	3400	M	●	○	3, 4, 5	4, 5, 7	●	5,0	7,0	5,0	○
528-101	5,0	2200	MS	●	○	3, 4, 5	4, 5, 7	●	8,0	10,0	8,0	○
528-105	5,0	2200	MS	●	○	3, 4, 5	4, 5, 7	●	8,0	10,0	8,0	○

L = лёгкий материал
M = средне тяжёлый материал

S = тяжёлый материал
MS = средне-тяжёлый и тяжёлый материал

● = серийное оснащение
○ = оснащение по желанию заказчика

Одноигольные швейные машины двойного челночного стежка со свободным рукавом, с приводным нижним реечным транспортером, игольным транспортером и альтернирующим верхним продвижением



Отличительные особенности:

- полностью европейское производство
- знаменитая и зарекомендованная немецкая марка
- высочайшее качество (сертификат ISO 9001)
- непревзойденная долговечность

Ваши преимущества:

- хорошее соотношение цена + производительность
- оптимальное шитье объёмных изделий за счёт очень маленького диаметра рукава
- широкий выбор дополнительного оборудования, швейных оснасток и окантовочных аппаратов
- простота эксплуатации и обслуживания
- прочная и долговечная конструкция

69 – универсальная машина со свободным рукавом


Машины предназначены для окантовочных и общих швейных работ вблизи края легкого и среднего материала.

Доказавший свою надёжность класс 69 с тремя транспортёрами предлагает наилучшие условия для квалифицированного выполнения разнообразных операций на объёмных деталях изделий швейной, кожевенно-обувной промышленности и при производстве мягкой мебели.

Благодаря нескольким вариантам оборудования и возможности лёгкого перехода на соединительный или краеобмёточный шов, возможности выполнения окантовки машины класса 69 являются универсальными для указанных сфер применения.

Основные характеристики:

- игла системы 134 №80-140
- толщина сшиваемого материала 6мм
- максимальная длина стежка до 5мм
- высота подъема лапки до 10мм
- величина альтернирующего продвижения до 4мм
- длина рукава 262мм

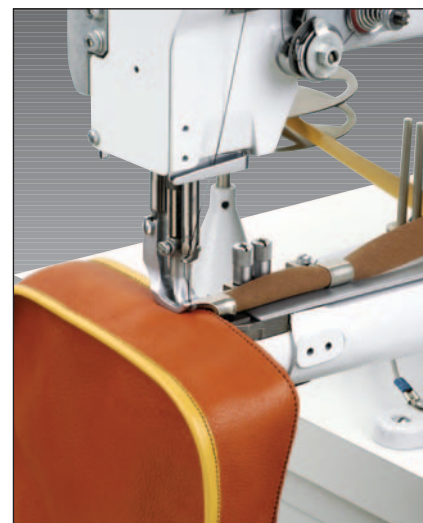

Технические данные класса 69

69-373	mm [мм] макс.	Стежков/мин.	Материал	301	●	●	●	[мм] макс.	[мм]		[мм]		Nm	Синтетика Армир-я нить	
		[мин-1] макс.	L, M						A	B	C	D		макс.	макс.
	5,0	1700	L, M	●	●	●	4	6	10	262	115	30/3	30/3		

L = лёгкий материал
M = средне тяжёлый материал

● = серийное оснащение
○ = оснащение по желанию заказчика

ООО "Севинг.Ру"

**4-й Лесной переулок, д. 4
Регус БЦ Капитал Плаза, 5
эт
125047, Москва, Российская
Федерация
Тел.: +7 495 105-0038 -
многоканальный
Факс: +7 495 223-9205
E-mail: zapros@sewing.ru**

Филиалы в России:

Санкт Петербург

тел./факс: +7 812 448-0843
(многоканальный)

Новосибирск

ООО "Швейтехцентр-Сибирь"
ул. Кирова, 113 офис 205,
Новосибирск 630008
Тел./факс: +7 3832 662-538
E-mail: tschaikin@sewing.ru

Орел

ООО "Нестерлайт"
302025, Орел
Московское ш. 137
Тел./факс: +7 4862 369-043
+7 4862 369-034

Филиалы в Украине:

Киев

ул. Деревообрабатывающая, 5
Тел.: +38 044 545-7107
Факс: +38 044 545-7108
моб.: +38 067 508-5022
E-mail: kiev@sewing.ru
Техподдержка: +38 066 442-4560

Харьков

Тел.: +38 067 570-2188
E-mail: molnia@vlink.kharkov.ua

Днепропетровск

Тел.: +38 050 361-9792

**125047, Москва
4ый Лесной пер., д. 4,
Регус Капитал Плаза, 5 этаж
Компания "Севинг.ру"
Тел.: (495) 105-00-38
www.sewing.ru
zapros@sewing.ru**